

悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul !

快速安装指南


旋转推拉镜



创 意 家 居 • 灵 魂 ！

悍高HIGOLD®



Creative Living, Soul!

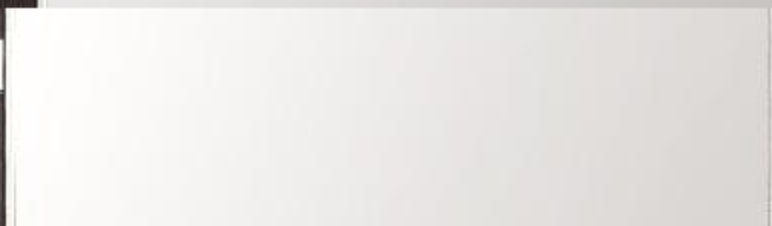



STEP

01

按照安装说明书高度打点（以左柜为例）

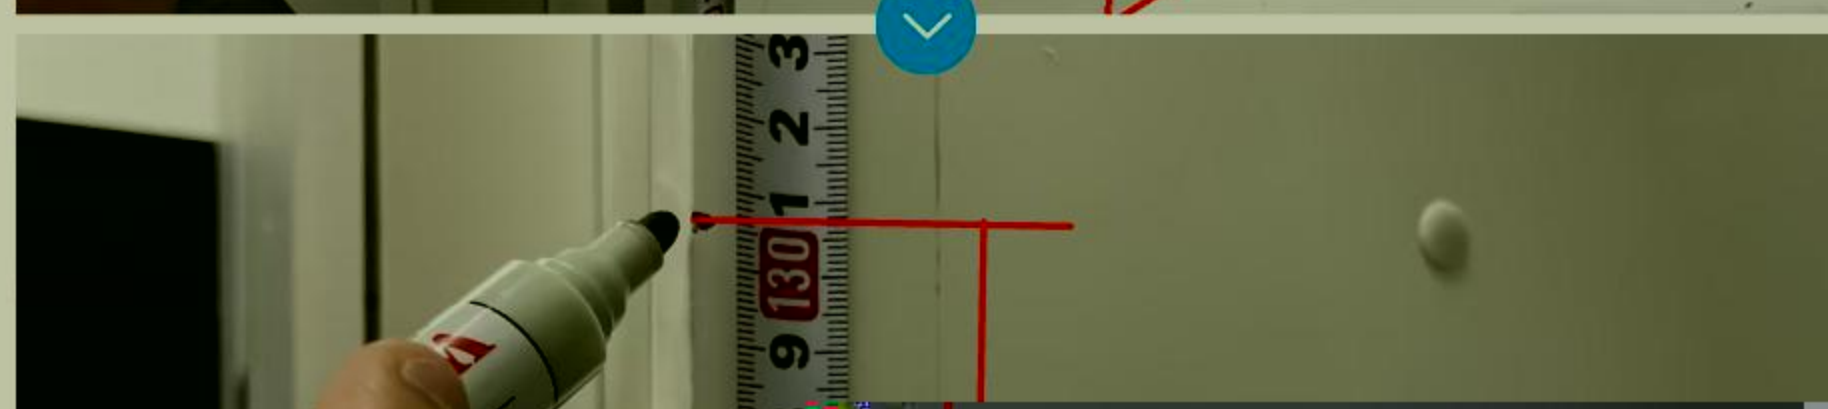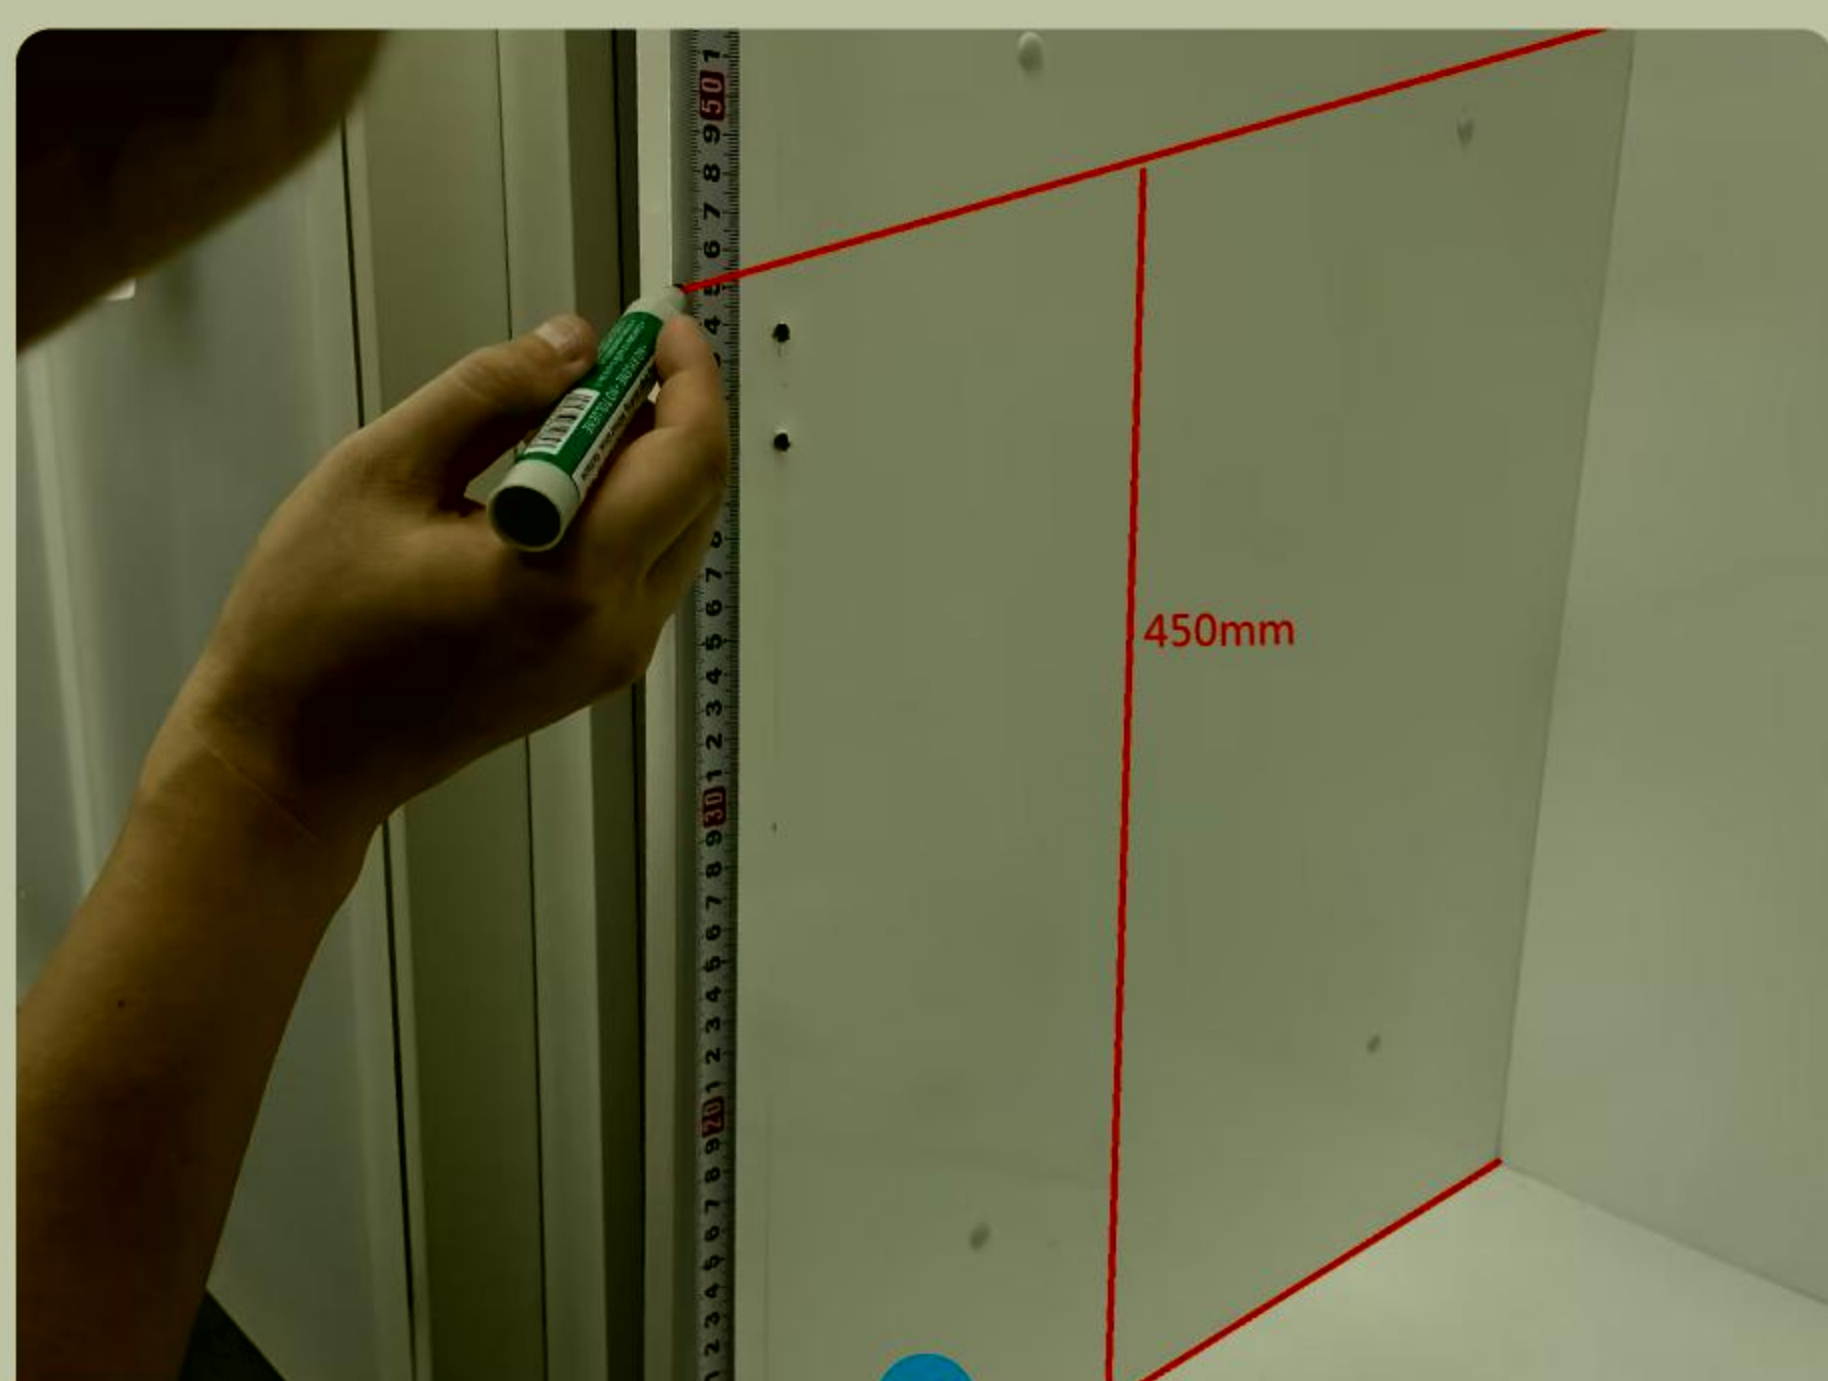

说明书要求在柜体高度打点，要求下导轨距底板最小为450mm，上导轨距底板为1307mm

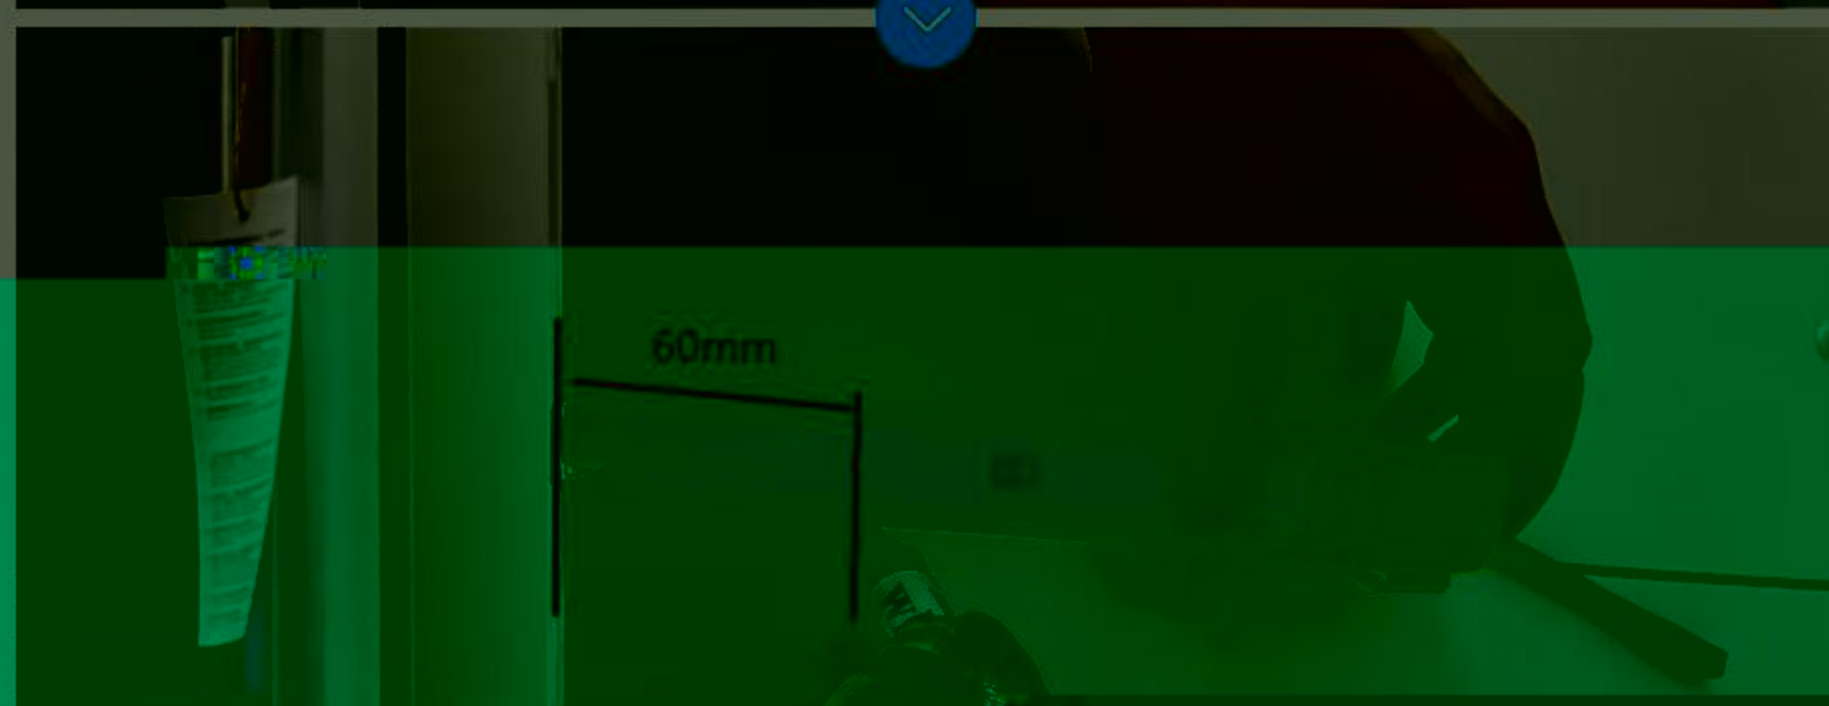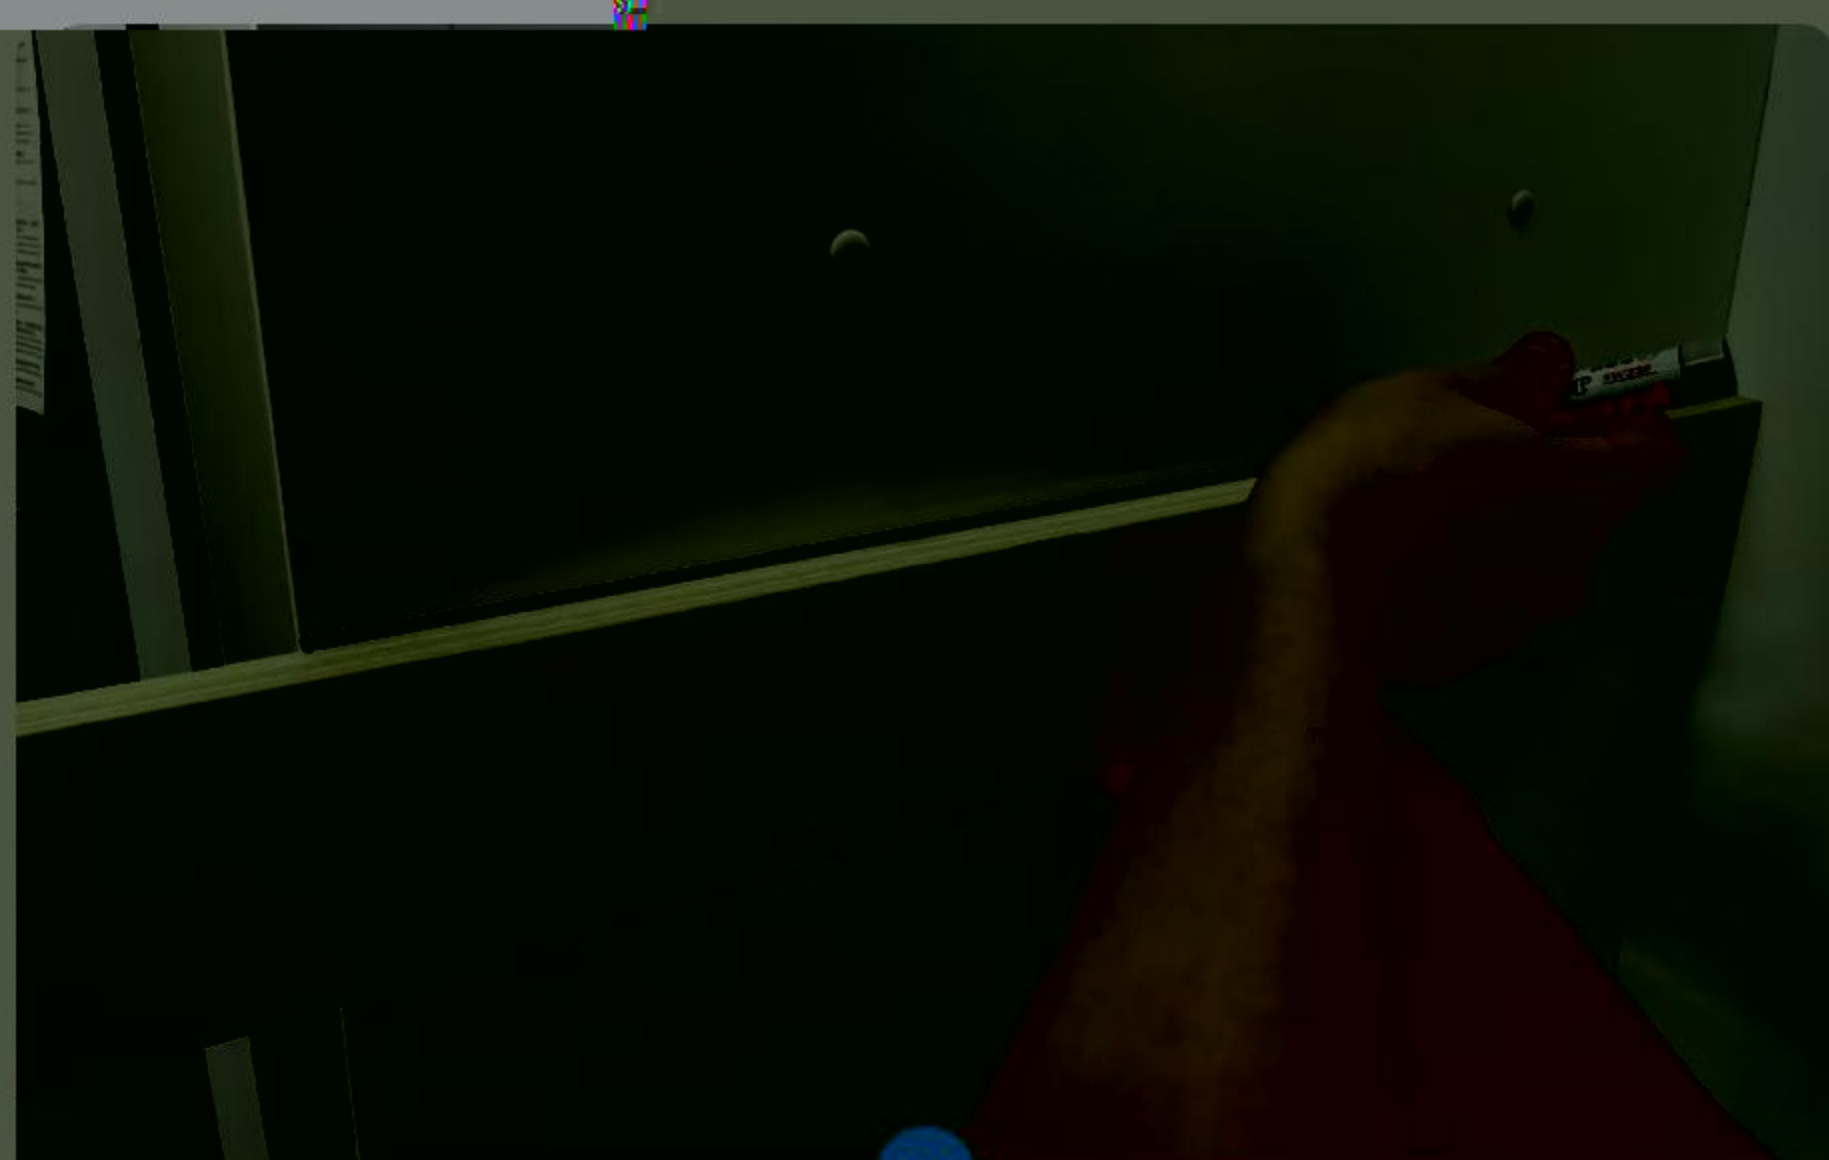


以导轨高度预打点位置在柜体中划线并悬挂

注：安装时请严格按照安装距离，要求柜体到导轨距离最小为60mm

STEP

02

拆除产品螺丝包

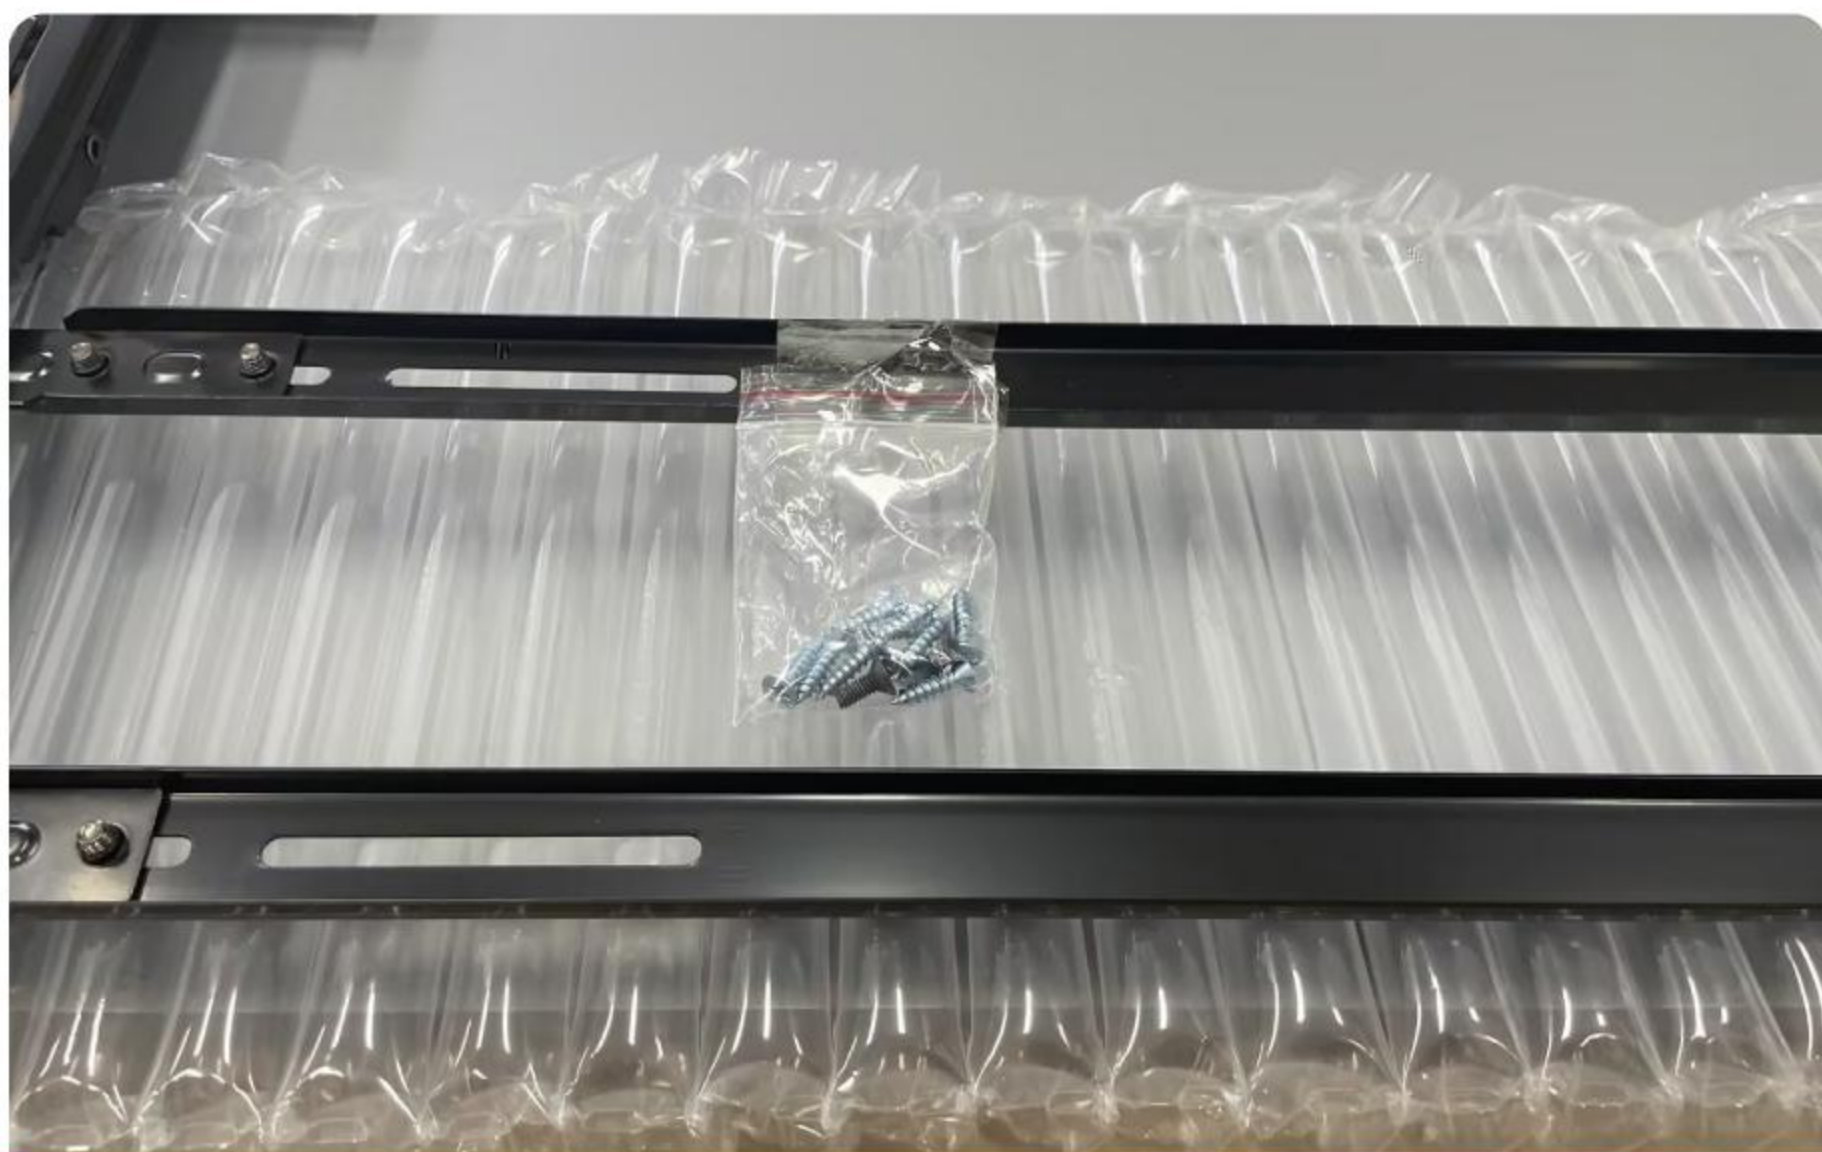


拆除包装上螺丝包

STEP

03

分离导轨和镜子

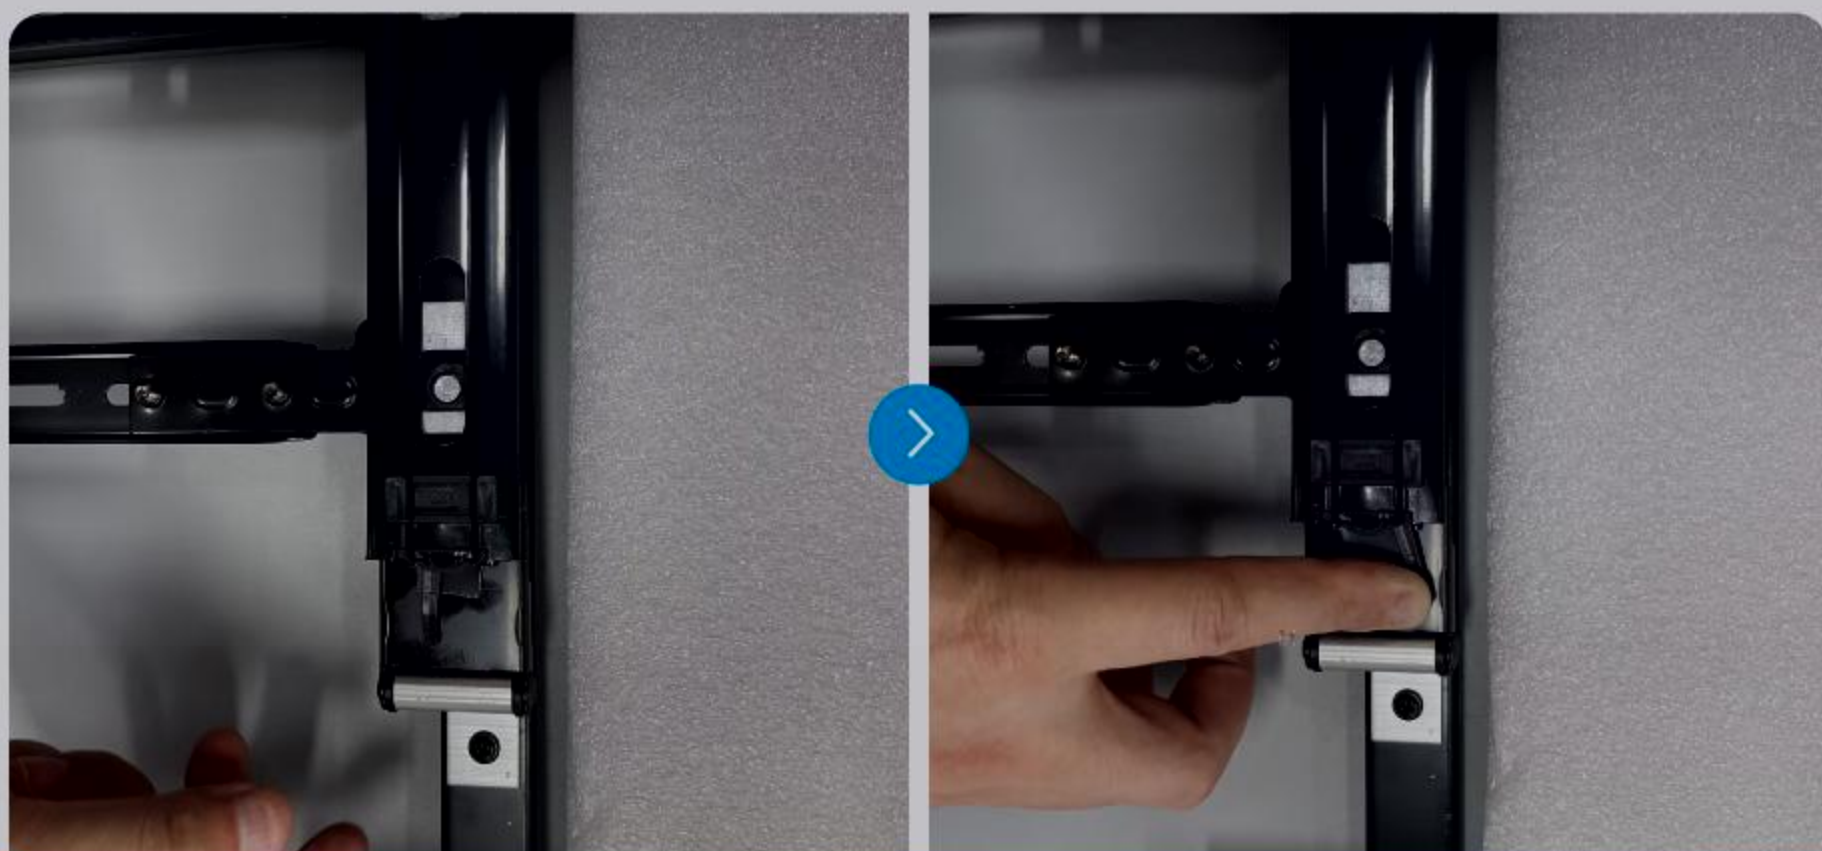


水平推拨叉开关，分离上下导轨

STEP

04

安装导轨

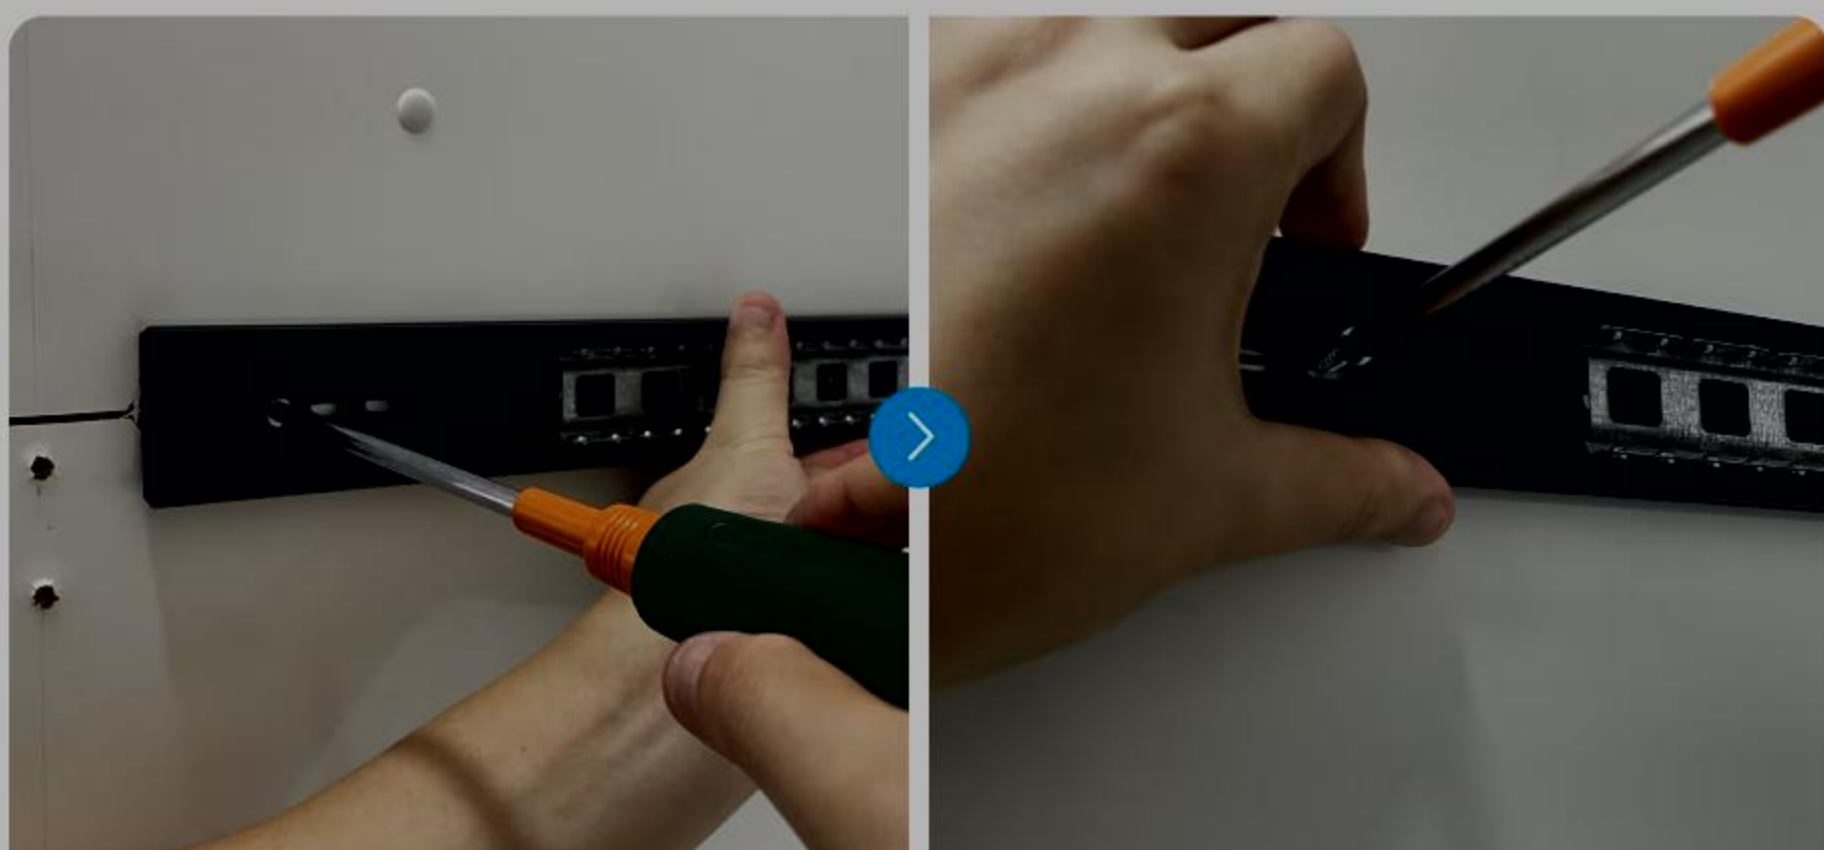

按边距放好导轨，在水平线上锁紧自攻螺钉，上下导轨安装完成

STEP

05

安装镜子



将拨叉开关打开，按图示方向插入导轨，
安装推拉镜主体完成



用六角扳手锁紧镜子把手，撕下薄膜

STEP

06

旋转推拉镜安装完成



旋转推拉镜安装完成